

SCHMACHTL

■ **Distributor v České republice**
Schmachtl CZ spol. s r. o.
Videňská 185, 252 50 Vestec
Tel.: +420 244 001 500
e-mail: office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

■ **Regionální kancelář**
Schmachtl CZ spol. s r. o.
Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 790
e-mail: office.zlin@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

■ **Distributor pro Slovenskou republiku**
Schmachtl SK spol. s r. o.
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600
e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk

KAT-313: 1 03/22



Connection
to the future

Přehledový katalog nejprodávanějších typů.



PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY ■■■

Made in Austria



Obsah

Obsah	1
Vidlice	2
Spojky	2-3
Zásuvky	3-4
Přívodky	5-6
Vidlice a přívodky s měničem fází	6-7
Vidlice a zásuvky 7-mi pólové	7
Nástěnné zásuvky Combo a Combopl	8
Vidlice a zásuvky pro extra nízká napětí	9
P-Nova - vestavné zásuvky 16A/230V	10
Nautilus program - 16A/230V, IP 67/68	10
Designové zásuvky	11
Taurus - gumový program 16A/230V	12
Midnight - divadelní program	13
Vidlice a spojky GRIP	13
Stavebnicové rozváděčové skříně M-Box	14
Typizované rozváděčové skříně gumové	14-15
Vyklápěcí okénka pro rozváděče	15
Přenosné a nástěnné rozváděče plastové	16
Přenosné a nástěnné rozváděče gumové	16-17
Kompaktní rozváděčové boxy St.Anton	17
Přenosné a závěsné rozváděče IMST	18
Přenosné a závěsné rozváděče PEGASUS	18
Vícenásobné zásuvky a adaptéry	19
Program pro karavany	19
Energetické sloupy - PILA	20
Zahradní a komunikační sloupky MOSER	21
Zemní výsuvný box TerraMo MOSER	21
Víčka k přívodkám	22
Datová zásuvka	22
Technické informace	23-25



Přehledový katalog obsahuje pouze vybrané produkty. Podrobné informace o uvedených produktech a kompletní přehled všech Výrobků PCE naleznete v hlavním katalogu PC-Electric nebo v katalogu přístupném na internetových stránkách výrobce www.pcelectric.at v sekci Products pod volbou PCE Catalog, nebo Vám je poskytneme na vyžádání.

Elektronická verze přehledového katalogu je k dispozici na našich internetových stránkách

www.schmachtl.cz

Právo na omyl a změny vyhrazeno.

Druhy připojení

Šroubové svorky TWIST 16/32A



Bezšroubové svorky TURBO TWIST 16/32A



Šroubové klecové svorky POWER TWIST 63/125A



TWIST 16/32A

Šroubové svorky

- přístup ke svorkám z jedné strany
- šrouby, které nevypadnou
- hlavy šroubů pro plochý i křížový šroubovák

Montáž

- Žádné šrouby potřebné k sestavení
- bajonetový systém
- snadná montáž pootočením a zajištěním

Demontáž

- jednoduchým odjištěním a pootočením

Zajištění kabelu

- speciální matice
- jednoduché uložení kabelu
- plní funkci odlehčovací spony a zároveň těsnění IP65/67

Systém TWIST přináší snadnou obsluhu a šetří váš čas

TURBO TWIST 16/32A

Bezšroubové připojovací technologie

- PCE - patentovaná svorka TT
- otevřené svorky připravené k vložení vodiče
- jednoduché otevření a uzavření svorky tlakem prstu
- akustická a optická kontrolka zapojení



- 16A: vodiče od 2,5mm² do 4mm²
- 32A: vodiče od 6mm² do 10mm²
- extrémní odolnost spojení proti tahu a vibracím

Systém Turbo Twist přináší bezpečné a rychlé připojení vodičů


POWER TWIST 63/125A

Lamelové kontakty

- malá síla potřebná ke spojení a rozpojení
- minimální odpor kontaktů z CuBe materiálu
- samočistící kontakty
- optimální kontakt - 10 kontaktní bodů

TWIST - kabelová matice

- bezpečnostní šroub pro zajištění matice
- ochrana portů vodě a prachu
- jednoduché vložení kabelu
- plní funkci odlehčovací spony a zároveň těsnění IP 67

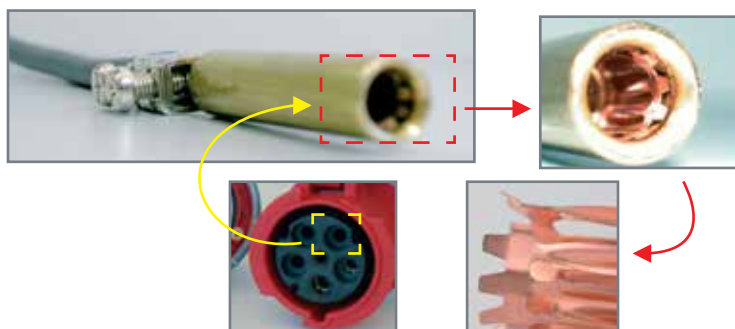

Použití:

- pro extrémní podmínky
- vysoká odolnost proti nárazům
- extrémní mechanická odolnost kontaktů
- antikorozně odolné kontakty
- doporučeno pro agresivní prostředí, chemické továrny, potravinářství a průmysl





Vidlice „Twist“ a „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 015-6TT)
- zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

IP44

16	3	013-4	013-6	013-9	013-7	013-10
16	4	014-4	014-9	014-6	014-7	014-10
16	5	015-4	015-9	015-6	015-7	015-10
32	3	023-4	023-6	023-9	023-7	023-10
32	4	024-4	024-9	024-6	024-7	024-10
32	5	025-4	025-9	025-6	025-7	025-10



Vidlice „Twist“ a „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 0142-6TT)
- zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

IP67

16	3	0132-4	0132-6	0132-9	0132-7	0132-10
16	4	0142-4	0142-9	0142-6	0142-7	0142-10
16	5	0152-4	0152-9	0152-6	0152-7	0152-10
32	3	0232-4	0232-6	0232-9	0232-7	0232-10
32	4	0242-4	0242-9	0242-6	0242-7	0242-10
32	5	0252-4	0252-9	0252-6	0252-7	0252-10



Vidlice „Power Twist“

- s Twist kabelovou maticí
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za objednací číslo (např. 0435-6)

IP44

63	3	0331-4	0331-6	0331-9	0331-7	0331-10
63	4	0341-4	0341-9	0341-6	0341-7	0341-10
63	5	0351-4	0351-9	0351-6	0351-7	0351-10



Vidlice „Power Twist“

- s Twist kabelovou maticí
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za objednací číslo (např. 0435-6)

IP66/67

63	3	033-4	033-6	033-9	033-7	033-10
63	4	034-4	034-9	034-6	034-7	034-10
63	5	035-4	035-9	035-6	035-7	035-10
125	3	043-4	043-6	043-9	043-7	043-10
125	4	044-4	044-9	044-6	044-7	044-10
125	5	045-4	045-9	045-6	045-7	045-10



Úhlová vidlice

„Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT
- zadní část krytu a matice je v provedení TT šedá

IP44

16	3	8013-4	8013-6	8013-9	8013-7	8013-10
16	4	8014-4	8014-9	8014-6	8014-7	8014-10
16	5	8015-4	8015-9	8015-6	8015-7	8015-10
32	3	8023-4	8023-6	8023-9	8023-7	8023-10
32	4	8024-4	8024-9	8024-6	8024-7	8024-10
32	5	8025-4	8025-9	8025-6	8025-7	8025-10



Úhlová vidlice

„Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT
- zadní část krytu a matice je v provedení TT šedá

IP67

16	3	80132-4	80132-6	80132-9	80132-7	80132-10
16	4	80142-4	80142-9	80142-6	80142-7	80142-10
16	5	80152-4	80152-9	80152-6	80152-7	80152-10
32	3	80232-4	80232-6	80232-9	80232-7	80232-10
32	4	80242-4	80242-9	80242-6	80242-7	80242-10
32	5	80252-4	80252-9	80252-6	80252-7	80252-10



Spojka "Twist" a "Turbo Twist"

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 215-6TT)
- zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

IP44

16	3	213-4	213-6	213-9	213-7	213-10
16	4	214-4	214-9	214-6	214-7	214-10
16	5	215-4	215-9	215-6	215-7	215-10
32	3	223-4	223-6	223-9	223-7	223-10
32	4	224-4	224-9	224-6	224-7	224-10
32	5	225-4	225-9	225-6	225-7	225-10



Spojka "Twist" a "Turbo Twist"

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 2152-6TT)
- zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

IP67

16	3	2132-4	2132-6	2132-9	2132-7	2132-10
16	4	2142-4	2142-9	2142-6	2142-7	2142-10
16	5	2152-4	2152-9	2152-6	2152-7	2152-10
32	3	2232-4	2232-6	2232-9	2232-7	2232-10
32	4	2242-4	2242-9	2242-6	2242-7	2242-10
32	5	2252-4	2252-9	2252-6	2252-7	2252-10



Spojka "Power Twist"

- s Twist kabelovou maticí
- s lamelovými kontakty
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód (např. 23515-6)

IP44



Spojka "Power Twist"

- s Twist kabelovou maticí
- s lamelovými kontakty
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód (např. 2455-6)

IP67



Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáč. číslo TT (např. 115-6TT)
- kryt je u prov. Turbo Twist šedý

IP44



Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáč. číslo TT (např. 1152-6TT)
- kryt je u prov. Turbo Twist šedý

IP67



Nástěnná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáč. číslo TT (např. 915-9TT)
- kryt je u prov. Turbo Twist šedý
- umožňují smyčkování

IP44



Nástěnná zásuvka "Power Twist"

- s Twist kabelovou maticí
- s lamelovými kontakty
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód, (např. 1355-6)
- IP44 na poptávku

IP67



Nástěnná zásuvka "Power Twist"

- s Twist kabelovou maticí
- s lamelovými kontakty
- pro objednání verze s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód, (např. 5435-6)

IP67



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- rovná
- pro bezšroubové provedení Turbo T. přidejte za objednáč. číslo TT (např. 315-6TT)

IP44

příruba 70 x 70 - upevňovací otvory 56 x 56

16	3	313-4	313-6	313-9	313-7	313-10
16	4	314-4	314-9	314-6	314-7	314-10
16	5	315-4	315-9	315-6	315-7	315-10
32	3	323-4	323-6	323-9	323-7	323-10
32	4	324-4	324-9	324-6	324-7	324-10
32	5	325-4	325-9	325-6	325-7	325-10



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- rovná
- pro bezšroubové provedení Turbo T. přidejte za objednáč. číslo TT (např. 314-6TTf7)

IP44

příruba 75 x 75 - upevňovací otvory 60 x 60					
16 3	313-4f7	313-6f7	313-9f7	313-7f7	313-10f7
16 4	314-4f7	314-9f7	314-6f7	314-7f7	314-10f7
16 5	315-4f7	315-9f7	315-6f7	315-7f7	315-10f7
32 3	323-4f7	323-6f7	323-9f7	323-7f7	323-10f7
32 4	324-4f7	324-9f7	324-6f7	324-7f7	324-10f7
32 5	325-4f7	325-9f7	325-6f7	325-7f7	325-10f7



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- rovná
- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte za objednáč. číslo TT (např. 3152-6TT)

IP67

příruba 75 x 75 - upevňovací otvory 60 x 60					
16 3	3132-4	3132-6	3132-9	3132-7	3132-10
16 4	3142-4	3142-9	3142-6	3142-7	3142-10
16 5	3152-4	3152-9	3152-6	3152-7	3152-10
32 3	3232-4	3232-6	3232-9	3232-7	3232-10
32 4	3242-4	3242-9	3242-6	3242-7	3242-10
32 5	3252-4	3252-9	3252-6	3252-7	3252-10



Vestavná zásuvka „Power Twist“

- rovná
- s lamelovými kontakty
- pro provedení s pilotním kontaktem přidejte 5 do objednáč. čísla (33551-6)

IP44

příruba 100 x 100 - upevňovací otvory 80 x 80					
63 3	3331-4	3331-6	3331-9	3331-7	3331-10
63 4	3341-4	3341-9	3341-6	3341-7	3341-10
63 5	3351-4	3351-9	3351-6	3351-7	3351-10
příruba 100 x 107 - upevňovací otvory 77 x 85					
63 3	3331-4fc	3331-6fc	3331-9fc	3331-7fc	3331-10fc
63 4	3341-4fc	3341-9fc	3341-6fc	3341-7fc	3341-10fc
63 5	3351-4fc	3351-9fc	3351-6fc	3351-7fc	3351-10fc



Vestavná zásuvka „Power Twist“

- rovná
- s lamelovými kontakty
- pro provedení s pilotním kontaktem přidejte 5 za obj. č. (např. 3355-6)

IP67

příruba 100 x 100 - upevňovací otvory 80 x 80					
63 3	333-4	333-6	333-9	333-7	333-10
63 4	334-4	334-9	334-6	334-7	334-10
63 5	335-4	335-9	335-6	335-7	335-10
příruba 120 x 120 - upevňovací otvory 100 x 100					
125 3	343-4	343-6	343-9	343-7	343-10
125 4	344-4	344-9	344-6	344-7	344-10
125 5	345-4	345-9	345-6	345-7	345-10



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte na objednáč. číslo TT (Např. 415-6TT)
- šikmá

IP44

příruba 70 x 85 - upevňovací otvory 50 x 65					
16 3	413-4	413-6	413-9	413-7	413-10
16 4	414-4	414-9	414-6	414-7	414-10
příruba 80 x 97 - upevňovací otvory 60 x 73					
16 5	415-4	415-9	415-6	415-7	415-10
32 3	423-4	423-6	423-9	423-7	423-10
32 4	424-4	424-9	424-6	424-7	424-10
32 5	425-4	425-9	425-6	425-7	425-10



Vestavná uzamyketelná zásuvka šikmá

- šroubové i bezšroubové provedení
- možnost doplnit zámek
- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte TT za obj.číslo (např.: 413-6TTf66)
- šikmá

IP44/54

příruba 62 x 68 - upevňovací otvory 47 x 47					
16 3	413-4f66	413-6f66	413-9f66	413-7f66	413-10f66



Vestavná zásuvka včetně provedení „Turbo Twist“

- pro bezšroubové provedení Turbo Twist přidejte na objednáč. číslo TT (např. 4152-6f78TT)
- šikmá

IP67

příruba 70 x 85 - upevňovací otvory 50 x 65					
16 3	4132-4f78	4132-6f78	4132-9f78	4132-7f78	4132-10f78
16 4	4142-4f78	4142-9f78	4142-6f78	4142-7f78	4142-10f78
příruba 80 x 97 - upevňovací otvory 60 x 73					
16 5	4152-4f78	4152-9f78	4152-6f78	4152-7f78	4152-10f78
32 3	4232-4f78	4232-6f78	4232-9f78	4232-7f78	4232-10f78
32 4	4242-4f78	4242-9f78	4242-6f78	4242-7f78	4242-10f78
32 5	4252-4f78	4252-9f78	4252-6f78	4252-7f78	4252-10f78



Vestavná zásuvka „Power Twist“

- s lamelovými kontakty
- pro provedení s pilotním kontaktem přidejte 5 za kód 4355-6
- šikmá

IP67

příruba 100 x 112 - upevňovací otvory 80 x 88					
63 3	433-4	433-6	433-9	433-7	433-10
63 4	434-4	434-9	434-6	434-7	434-10
63 5	435-4	435-9	435-6	435-7	435-10
příruba 120 x 130 - upevňovací otvory 100 x 108					
125 3	443-4	443-6	443-9	443-7	443-10
125 4	444-4	444-9	444-6	444-7	444-10
125 5	445-4	445-9	445-6	445-7	445-10



Přívodka nástěnná

- průchodka shora M25
- pro niklované kontakty přidejte „v“ za objednáací číslo (např. 513-6v)

IP44

16	3	513-4	513-6	513-9	513-7	513-10
16	4	514-4	514-9	514-6	514-7	514-10
16	5	515-4	515-9	515-6	515-7	515-10
32	3	523-4	523-6	523-9	523-7	523-10
32	4	524-4	524-9	524-6	524-7	524-10
32	5	525-4	525-9	525-6	525-7	525-10



Přívodka nástěnná s víčkem

- průchodka shora M25
- pro niklované kontakty přidejte „v“ za objednáací číslo (např. 513-6dv)

IP44

16	3	513-4d	513-6d	513-9d	513-7d	513-10d
16	4	514-4d	514-9d	514-6d	514-7d	514-10d
16	5	515-4d	515-9d	515-6d	515-7d	515-10d
32	3	523-4d	523-6d	523-9d	523-7d	523-10d
32	4	524-4d	524-9d	524-6d	524-7d	524-10d
32	5	525-4d	525-9d	525-6d	525-7d	525-10d




Přívodka nástěnná

- průchozí
- průchodky shora a zdola
- pro niklované kontakty
- pro niklované kontakty přidejte „v“ za objednáací číslo (např. 9514-6v)

IP44

16	3	9513-4	9513-6	9513-9	9513-7	9513-10
16	4	9514-4	9514-9	9514-6	9514-7	9514-10
16	5	9515-4	9515-9	9515-6	9515-7	9515-10
32	3	9523-4	9523-6	9523-9	9523-7	9523-10
32	4	9524-4	9524-9	9524-6	9524-7	9524-10
32	5	9525-4	9525-9	9525-6	9525-7	9525-10



Nástěnná přívodka "Power Twist"

- dostupná i s pilotním kontaktem
- poniklované kontakty

IP67

63	3	533-4	533-6	533-9	533-7	533-10
63	4	534-4	534-9	534-6	534-7	534-10
63	5	535-4	535-9	535-6	535-7	535-10



Nástěnná přívodka "Power Twist"

- dostupná i s pilotním kontaktem
- poniklované kontakty

IP66/67

125	3	543-4	543-6	543-9	543-7	543-10
125	4	544-4	544-9	544-6	544-7	544-10
125	5	545-4	545-9	545-6	545-7	545-10



Přívodka vestavná

- dodáváno též s přírubou 75x75 mm, 60x60 mm 56x56 mm
- rovná

IP44

příruba 70 x 70 - upevňovací otvory 56 x 56						
16	3	613-4	613-6	613-9	613-7	613-10
16	4	614-4	614-9	614-6	614-7	614-10
16	5	615-4	615-9	615-6	615-7	615-10
32	3	623-4	623-6	623-9	623-7	623-10
32	4	624-4	624-9	624-6	624-7	624-10
32	5	625-4	625-9	625-6	625-7	625-10



Přívodka vestavná IP67

- šroubové i bezšroubové provedení
- pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj.číslo (např.: 6152-6TT)
- rovná

IP67

příruba 75 x 75 - upevňovací otvory 60 x 60						
16	3	6132-4	6132-6	6132-9	6132-7	6132-10
16	4	6142-4	6142-9	6142-6	6142-7	6142-10
16	5	6152-4	6152-9	6152-6	6152-7	6152-10
32	3	6232-4	6232-6	6232-9	6232-7	6232-10
32	4	6242-4	6242-9	6242-6	6242-7	6242-10
32	5	6252-4	6252-9	6252-6	6252-7	6252-10



Přívodka vestavná „Power Twist“

- s lamelovými kontakty
- krytka ts7632g není součástí
- rovná

IP44

příruba 100 x 100 - upevňovací otvory 80 x 80						
63	3	6331-4k	6331-6k	6331-9k	6331-7k	6331-10k
63	4	6341-4k	6341-9k	6341-6k	6341-7k	6341-10k
63	5	6351-4k	6351-9k	6351-6k	6351-7k	6351-10k

- IP 44 chráněno proti stříkající vodě, IP 67 – chráněno proti dočasnému ponoření
- požadujete-li provedení s poniklovanými kontakty, napište za objednáací číslo písmeno „v“, například: 013-6v (s výjimkou typů, které jsou již standardně dodávány s poniklovanými kontakty)



Přívodka vestavná „Power Twist“

- rovná
- poniklované kontakty
- dostupná i s pilotním kontaktem

			příruba 100 x 100 - upevňovací otvory 80 x 80	
	63	3	633-4	633-6
	63	4	634-4	634-9
	63	5	635-4	635-9
			příruba 120 x 120 - upevňovací otvory 100 x 100	
IP67	125	3	643-4	643-6
	125	4	644-4	644-9
	125	5	645-4	645-9



Přívodka vestavná „Power Twist“

- šikmá
- poniklované kontakty
- dostupná i s pilotním kontaktem

			příruba 100 x 112 - upevňovací otvory 80 x 88	
	63	3	733-4	733-6
	63	4	734-4	734-9
	63	5	735-4	735-9
			příruba 120 x 130 - upevňovací otvory 100 x 108	
IP67	125	3	743-4	743-6
	125	4	744-4	744-9
	125	5	745-4	745-9



Přívodka přístavná včetně provedení „Turbo Twist“

- pro provedení s niklovými kontakty
- přidejte „v“ za obj. č. (např. 77713-6v)
- pro bezšroubové provedení Turbo Twist
- přidejte TT za obj. č. (např. 77715-6TT)

			příruba 66 x 86 - upevňovací otvory 53 x 61	
	16	3	77713-4	77713-6
	16	4	77714-4	77714-9
			příruba 90 x 100 - upevňovací otvory 77 x 85	
	16	5	77715-4	77715-9
	32	4	77723-4	77723-6
	32	4	77724-4	77724-9
	32	5	77725-4	77725-9



Přívodka přístavná včetně provedení „Turbo Twist“

- pro provedení s niklovými kontakty
- přidejte „v“ za obj. č. (např. 77713-6v)
- pro bezšroubové provedení Turbo Twist
- přidejte TT za obj. č. (např. 77715-6TT)

			příruba 66 x 86 - upevňovací otvory 53 x 61	
	16	3	777132-4	777132-6
	16	4	777142-4	777142-9
			příruba 90 x 100 - upevňovací otvory 77 x 85	
	16	5	777152-4	777152-9
	32	4	777232-4	777232-6
	32	4	777242-4	777242-9
	32	5	777252-4	777252-9



Přívodka přístavná „Power Twist“

- krytka ts7632g není součástí
- těsnění přiloženo

			příruba 116 x 91 - upevňovací otvory 95 x 70	
	63	3	77733-4k	77733-6k
	63	4	77734-4k	77734-9k
	63	5	77735-4k	77735-9k



Vidlice s měničem fází

- niklové kontakty
- vybraná provedení i s bezšroubovými svorkami

	16	4	7014-9	7014-6
	16	4	70142-9	70142-6
	16	5		7015-6/7015-6TT
	16	5		70152-6
	32	4	7024-9	7024-6
	32	4	70242-9	70242-6
	32	5		7025-6/7015-6TT
	32	5		70252-6



Úhlová vidlice s měničem fází

- poniklované kontakty

	16	4	7414-9	7414-6
	16	4	74142-9	74142-6
	16	5		7415-6
	16	5		74152-6
	32	4	7424-9	7424-6
	32	4		74242-6
	32	5		7425-6
	32	5		74252-6



Přívodka nástěnná s měničem fází

- poniklované kontakty
- kabelová průchodka shora

	16	5		7715-6
	16	5		7715-6d
	16	5		77152-6k
	32	4	7724-9	7724-6
	32	4	7724-9d	7724-6d
	32	4	77242-9k	77242-6k
	32	5		7725-6
	32	5		7725-6d
	32	5		77252-6k

• IP 44 chráněno proti stříkající vodě, IP 67 – chráněno proti dočasnému ponoření
 • požadujete-li provedení s poniklovanými kontakty, napište za objednáč číslo písmeno „v“, například: 013-6v (s výjimkou typů, které jsou již standardně dodávány s poniklovanými kontakty)



Přívodka nástěnná s měničem fází

- poniklované kontakty

16	4	příruba 66 x 86 - upevňovací otvory 53 x 61				
16	4		77814-9	77814-6		IP44
			778142-9	778142-6		IP67
příruba 90 x 100 - upevňovací otvory 77 x 85						
16	5			77815-6		IP44
16	5			778152-6		IP67
32	4		77824-9	77824-6		IP44
32	4		7788242-9	778242-6		IP67
32	5			77825-6		IP44
32	5			778252-6		IP67



Zásuvka nástěnná 7-mi pólová

- šroubové svorky
- krytu PA6
- poniklované kontakty
- provedení 91x 92x s větší skříní
- umožňuje propojování (smyčkování)

16	7	117-4v	117-9v	117-6v	117-7v	IP44
16	7	1172-4v	1172-9v	1172-6v	1172-7v	IP67
32	7	127-4v	127-9v	127-6v	127-7v	IP44
32	7	1272-4v	1272-9v	1272-6v	1272-7v	IP67
zásuvky pro propojování (průchodka M25 shora a 2xM25 zdola)						
16	7	917-4v	917-9v	917-6v	917-7v	IP44
IP 44/54 a IP 66/67	32	927-4v	927-9v	927-6v	927-7v	IP44



Vestavná zásuvka 7-mi pólová

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované kontakty

příruba 70 x 70 - upevňovací otvory 56 x 56						
16	7	617-4v	617-9v	617-6v	617-7v	IP44/54
32	7	627-4v	627-9v	627-6v	627,7v	IP44/54
příruba 75 x 75 - upevňovací otvory 60 x 60						
16	7	617-4f7v	617-9f7v	617-6f7v	617-7f7v	IP44/54
16	7	6172-4f7v	6172-9f7v	6172-6f7v	6172-7f7v	IP66/67
32	7	627-4f7v	627-9f7v	627-6f7v	627-7f7v	IP44/54
32	7	6272-4f7v	6272-9f7v	6272-6f7v	6272-7f7v	IP66/67



Vidlice 7-pólová

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované kontakty

16	7	017-4v	017-9v	017-6v	017-7v	IP44/54
16	7	0172-4v	0172-9v	0172-6v	0172-7v	IP66/67
32	7	027-4v	027-9v	027-6v	027-7v	IP44/54
32	7	0272-4v	0272-9v	0272-6v	0272-7v	IP66/67

IP 44/54 a IP 66/67



Vidlice úhlová 7-mi pólová

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované kontakty

16	7	8017-4v	8017-9v	8017-6v	8017-7v	IP44/54
16	7	80172-4v	80172-9v	80172-6v	80172-7v	IP66/67
32	7	8027-4v	8027-9v	8027-6v	8027-7v	IP44/54
32	7	80272-4v	80272-9v	80272-6v	80272-7v	IP66/67

IP 44/54 a IP 66/67



Spojka 7-mi pólová

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované kontakty

16	7	217-4v	217-9v	217-6v	217-7v	IP44/54
16	7	2172-4v	2172-9v	2172-6v	2172-7v	IP66/67
32	7	227-4v	227-9v	227-6v	227-7v	IP44/54
32	7	2272-4v	2272-9v	2272-6v	2272-7v	IP66/67

IP 44/54 a IP 66/67



Spojka úhlová 7-mi pólová

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované kontakty

16	7	8217-4v	8217-9v	8217-6v	8217-7v	IP44/54
16	7	82172-4v	82172-9v	82172-6v	82172-7v	IP66/67
32	7	8227-4v	8227-9v	8227-6v	8227-7v	IP44/54
32	7	82272-4v	82272-9v	82272-6v	82272-7v	IP66/67

IP 44/54 a IP 66/67

Nástěnné zásuvky Combo a Combopol

Proudové zatížení

Počet pólů

110V~

50/60Hz
4h

Obj. č.

230V~

50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h

Obj. č.

400V~

50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6h

Obj. č.

500V~

50/60Hz
7h

Obj. č.



Nástěnná zásuvka COMBO

- se zabudovanou zásuvkou 250V/16A (český standard)
- u provedení 32A je zásuvka 250V/16A (český standard) chráněna pojistkou
- prodrátováno

IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

9213-6f
9214-9f

9223-6f
9224-9f

9214-6f
9215-6f

9224-6f
9225-6f



Nástěnná zásuvka COMBOPOL

- prodrátováno
- vysoce odolné materiály
- IP 67 na poptání

IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

96061350
96061450
96061550

96061341
96062550
96062550



Nástěnná zásuv. COMBOPOL

- prodrátováno
- vysoce odolné materiály
- 1x zásuvka 250V/16A CZ standard
- možnost dodání i se zásuvkami jiných standardů
- cz zásuvky jištěny

IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

96061341
96061441
96061541

96062341
96062441
96062541



Nástěnná zásuv. COMBOPOL

- prodrátováno
- vysoce odolné materiály
- 2x zásuvka 250V/16A CZ standard
- možnost dodání i se zásuvkami jiných standardů
- cz zásuvky jištěny

IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

96061342
96061442
96061542

96062342
96062442
96062542



Nástěnná zásuvka s okénkem

- šroubové svorky
- materiál PC/ABS
- poniklované kontakty
- zadní, přední a spodní přívod
- s DIN lištou a okénkem na 5 mod.
- s ucpávkou

IP44 (také k dodání v IP67)

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

75133-4
75143-4
75153-4

75133-6
75143-9
75153-9

75133-9
75143-6
75153-6

75133-7
75143-7
75153-7



Uzamykatelná zásuvka

- mechanicky zajištěná
- vstup: až 3x PG21

IP67 (také k dodání v IP44)

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

75132-4
75142-4
75152-4

75132-6
75142-9
75152-9

75132-9
75142-6
75152-6

75132-7
75142-7
75152-7



Uzamykatelná zásuvka

- mechanicky zajištěná
- s DIN-lištou a průhledným krytem pro 5 modulů
- vstup: až 3x PG21

IP67 (také k dodání v IP44)

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

76132-4
76142-4
76152-4

76132-6
76142-9
76152-9

76132-9
76142-6
76152-6

16132-7
76142-7
76152-7



Uzamykatelná zásuvka

- mechanicky zajištěná
- s pojistkou NEOZED
- při > 400V pojistková patrona 14x51
- s průhledným krytem
- vstup: až 3x PG21

IP44 (také k dodání v IP67)

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

7813-4
7814-4
7815-4

7813-6
7814-9
7815-9

7813-9
7814-6
7815-6

7813-7
7814-7
7815-7

Přehledový katalog obsahuje pouze popisy a vyobrazení nejběžnějších typů. Podrobný katalog obsahuje více jak 500 dalších typů a jejich variant. Nenaleznete-li v tomto katalogu přesně to co požadujete, neváhejte nás kontaktovat.

Zásuvky a vidlice pro extra nízká napětí

Proudové zatížení
Počet pólů

24 V~
50/60Hz
bez
zámku
Obj. ř.

42 V~
50/60Hz
12h
Obj. ř.

24/42 V~
100/200Hz
4h
Obj. ř.

24/42 V~
300 Hz
2h
Obj. ř.

24/42 V~
400Hz
3h
Obj. ř.

24/42 V~
401Hz/500
11h
Obj. ř.

24/42 V=
DC
10h
Obj. ř.



Vidlice „Twist“ pro extra nízká napětí

- poniklované
kontakty

IP44



Vidlice pro extra nízká napětí

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované
kontakty

IP67



Spojka pro extra nízká napětí

- poniklované
kontakty

IP67



Spojka pro extra nízká napětí

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované
kontakty

IP67



Zásuvka ná- stěnná pro extra nízká napětí

- průchodka shora
a zespodu

IP44



Zásuvka ná- stěnná pro ex- tra nízká napětí

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované
kontakty
- zátky přiložena

IP67



Zásuvka vestavná pro extra nízká napětí

- rovná
- příruba 70x70 mm



Zásuvka vestavná pro extra nízká napětí

- šroubové svorky
- materiál PA6
- poniklované
kontakty

IP67

			24 V~ 50/60Hz bez zámku Obj. ř.	42 V~ 50/60Hz 12h Obj. ř.	24/42 V~ 100/200Hz 4h Obj. ř.	24/42 V~ 300 Hz 2h Obj. ř.	24/42 V~ 400Hz 3h Obj. ř.	24/42 V~ 401Hz/500 11h Obj. ř.	24/42 V= DC 10h Obj. ř.
	16	2	062v	082-12v	082-4v	082-2v	082-3v	082-11v	082-10v
	16	3	063v	083-12v	083-4v	083-2v	083-3v	083-11v	083-10v
	32	2	072v	092-12v	092-4v	092-2v	092-3v	092-11v	092-10v
	32	3	073v	093-12v	093-4v	093-2v	093-3v	093-11v	093-10v
	16	2	0622v	0822-12v	0822-4v	0822-2v	0822-3v	0822-11v	0822-10v
	16	3	0632v	0832-12v	0832-4v	0832-2v	0832-3v	0832-11v	0832-10v
	32	2	0722v	0922-12v	0922-4v	0922-2v	0922-3v	0922-11v	0922-10v
	32	3	0732v	0932-12v	0932-4v	0932-2v	0932-3v	0932-11v	0932-10v
	16	2	262v	282-12v	282-4v	282-2v	282-3v	282-11v	282-10v
	16	3	263v	283-12v	283-4v	283-2v	283-3v	283-11v	283-10v
	32	2	272v	292-12v	292-4v	292-2v	292-3v	292-11v	292-10v
	32	3	273v	293-12v	293-4v	293-2v	293-3v	293-11v	293-10v
	16	2	2622v	2822-12v	2822-4v	2822-2v	2822-3v	2822-11v	2822-10v
	16	3	2632v	2832-12v	2832-4v	2832-2v	2832-3v	2832-11v	2832-10v
	32	2	2722v	2922-12v	2922-4v	2922-2v	2922-3v	2922-11v	2922-10v
	32	3	2732v	2932-12v	2932-4v	2932-2v	2932-3v	2932-11v	2932-10v
	16	2	162v	182-12v	182-4v	182-2v	182-3v	182-11v	182-10v
	16	3	163v	183-12v	183-4v	183-2v	183-3v	183-11v	183-10v
	32	2	172v	192-12v	192-4v	192-2v	192-3v	192-11v	192-10v
	32	3	173v	193-12v	193-4v	193-2v	193-3v	193-11v	193-10v
	16	2	1622v	1822-12v	1822-4v	1822-2v	1822-3v	1822-11v	1822-10v
	16	3	1632v	1832-12v	1832-4v	1832-2v	1832-3v	1832-11v	1832-10v
	32	2	1722v	1922-12v	1922-4v	1922-2v	1922-3v	1922-11v	1922-10v
	32	3	1732v	1932-12v	1932-4v	1932-2v	1932-3v	1932-11v	1932-10v
			příruba 70x70 mm, upevňovací otvory 56 x 56 mm						
	16	2	362v	382-12v	382-4v	382-2v	382-3v	382-11v	382-10v
	16	3	363v	383-12v	383-4v	383-2v	383-3v	383-11v	383-10v
	32	2	372v	392-12v	392-4v	392-2v	392-3v	392-11v	392-10v
	32	3	373v	393-12v	393-4v	393-2v	393-3v	393-11v	393-10v
			příruba 54x60 mm, upevňovací otvory 44 x 44 mm						
	16	2	362f9v	382-12f9v	382-4f9v	382-2f9v	382-3f9v	382-11f9v	382-10f9v
	16	3	363f9v	383-12f9v	383-4f9v	383-2f9v	383-3f9v	383-11f9v	383-10f9v
	32	2	372f9v	392-12f9v	392-4f9v	392-2f9v	392-3f9v	392-11f9v	392-10f9v
	32	3	373f9v	393-12f9v	393-4f9v	393-2f9v	393-3f9v	393-11f9v	393-10f9v
			příruba 54 x 60 - upevňovací otvory 44 x 44						
	16		3622f9v	3822-12f9v	3822-12f9v	3822-2f9v	3822-3f9v	3822-11f9v	3822-10f9v
	16		3632f9v	3832-12f9v	3832-12f9v	3832-2f9v	3832-3f9v	3832-11f9v	3832-10f9v
	32		3722f9v	3922-12f9v	3922-12f9v	3922-2f9v	3922-3f9v	3922-11f9v	3922-10f9v
	32		3732f9v	3932-12f9v	3932-12f9v	3932-2f9v	3932-3f9v	3932-11f9v	3932-10f9v
			příruba 75 x 85 - upevňovací otvory 60 x 60						
	16		3622f87v	3822-12f87v	3822-12f87v	3822-2f87v	3822-3f87v	3822-11f87v	3822-10f87v
	16		3632f87v	3832-12f87v	3832-12f87v	3832-2f87v	3832-3f87v	3832-11f87v	3832-10f87v
	32		3722f87v	3922-12f87v	3922-12f87v	3922-2f87v	3922-3f87v	3922-11f87v	3922-10f87v
	32		3732f87v	3932-12f87v	3932-12f87v	3932-2f87v	3932-3f87v	3932-11f87v	3932-10f87v

Přehledový katalog obsahuje pouze popisy a vyobrazení nejběžnějších typů. Podrobný katalog obsahuje více jak 500 dalších typů a jejich variant. Nenaleznete-li v tomto katalogu přesně to co požadujete, neváhejte nás kontaktovat.

Vestavné zásuvky P-Nova

STANDARD

250V~

50/60Hz
Příruba
50x50

SPECIAL

250V~

50/60Hz
Příruba
70x70

SPECIAL

250V~

50/60Hz
Příruba
75x75



Vestavné zásuvky, CZ stanard

- šroubové svorky
- integrovaná těsnící planžeta - nevyžaduje těsnění
- různá barevná provedení
- i v německém standardu s kódem 105-0

104-0b
104-0bs
104-0bc
104-bcs
104-0bf
104-0bsf

104-7b
104-7bs
104-7bc
104-7bcs
104-7bf
104-7bsf

104-8b
104-8bs
104-8bc
104-8bcs
104-8bf
104-8bsf

zadní připojení
s - boční připojení
c - dětská pojistka
sc - boční připojení, dětská poj.
f - sklo-laminátová vložka
sf - boční připojení, sklolaminát



Vestavné zásuvky CZ standard

- bezšroubové svorky
- integrovaná těsnící planžeta - nevyžaduje těsnění
- různá barevná provedení
- i v německém standardu s kódem 105-0

108-0b
108-0bc
108-0bf
108-0bcf

108-7b
108-7bc
108-7bf
108-7bcf

108-8b
108-8bc
108-8bf
108-8bcf

zadní připojení
s - boční připojení
c - dětská pojistka
sc - boční připojení dětská poj.
f - sklo-laminátová vložka
sf - boční připojení, sklolaminát



Montážní krabice

- pro zásuvku 10/16A 250V s přírubou 50x50mm
- 2xPG 13,5

106-0 modrá
106-0g šedá

Barevné kódování zásuvek P-Nova

104 - 0 b s

Typ Příruba Barva Boční připojení

b - modrá
g - šedá
r - červená
s - černá
w - bílá

Nautilus - zásuvky, spojky a vidlice IP66/68

Proudové zatížení

Počet pólů

250V~
50/60 Hz



Vidlice Nautilus

- dvojí zemní systém
- šroubové svorky
- materiál PC/ABS
- poniklované kontakty
- ochranné víčko na pásku

IP66/68

16 3

20051-b



Spojka Nautilus

- šroubové svorky
- materiál PC/ABS
- poniklované kontakty
- ochranné víčko na pásku

IP66/68

16 3
16 3
16 3
16 3

DE standard
20251-b
20251-bc
CZ standard
20241-b
20241-bc

bez dětské pojistky
s dětskou pojistkou
bez dětské pojistky
s dětskou pojistkou



Vstavná zásuvka Nautilus s odklápěcím víčkem

- šroubové svorky
- materiál PC/ABS
- poniklované kontakty
- zadní přívod
- ochranné víčko na pásku
- 4 bodové upevnění

IP66/68

16 3
16 3
16 3
16 3

DE standard
20352-8b
20352-8bc
CZ standard
20342-8b
20342-8bc

bez dětské pojistky
s dětskou pojistkou
bez dětské pojistky
s dětskou pojistkou



Vstavná zásuvka Nautilus s víčkem na pásku

- šroubové svorky
- materiál PC/ABS
- poniklované kontakty
- zadní přívod
- 4 bodové upevnění

IP66/68

16 3
16 3
16 3
16 3

DE standard
20351-8b
20351-8bc
CZ standard
20341-8b
20341-8bc

bez dětské pojistky
s dětskou pojistkou
bez dětské pojistky
s dětskou pojistkou



Vstavná zásuvka oválná Nautilus s víčkem na pásku

- šroubové svorky
- materiál PC/ABS
- poniklované kontakty
- zadní přívod
- 12 bodové upevnění

IP66/68

16 3
16 3
16 3
16 3

DE standard
20351-9b
20351-9bc
CZ standard
20341-9b
20341-9bc

bez dětské pojistky
s dětskou pojistkou
bez dětské pojistky
s dětskou pojistkou

Přehledový katalog obsahuje pouze popisy a vyobrazení nejběžnějších typů. Podrobný katalog obsahuje více jak 500 dalších typů a jejich variant. Nenaleznete-li v tomto katalogu přesně to co požadujete, neváhejte nás kontaktovat.




Nástěnná krabice pro Nautilus

- materiál PA6
- průchodka M25
- pro příruby 75 x 75mm
- včetně šroubů

IP66/68

250V~
50/60 Hz

20168g



Nástěnná krabice pro Nautilus

- materiál PA6
- průchodka M25
- pro příruby 75 x 75mm
- včetně šroubů

IP66/68

20168u

Designové zásuvky

Proudové zatížení

Počet pólů

110 V~
50/60Hz
4h

230 V~
50/60Hz
3p=6h
4p+5p=9h

400 V~
50/60Hz
3p=9h
4p+5p=6h

230 V~
50/60 Hz
CZ
Standard



Designová vestavná zásuvka

- niklované kontakty
- popisovací štítek
- bílá barva „v“ 843-6v
- sv. šedá „g“ 843-6gv

IP44


16 3
16 4
16 5
32 5

843-4v
844-4v
845-4v
855-4v

843-6v
844-9v
845-9v
855-9v

843-9v
844-6v
845-6v
855-6v

843108v



Designová zásuvka nástěnná

- niklované kontakty
- popisovací štítek
- bílá barva „v“ 843-6v
- sv. šedá „g“ 843-6gv

IP44

16 3
16 4
16 5
32 5

863-4v
864-4v
865-4v
875-4v

863-6v
864-9v
865-9v
875-9v

863-9v
864-6v
865-6v
875-6v

863108v



Designová zásuvka pod omítku

- niklované kontakty
- popisovací štítek
- bílá barva „v“ 843-6v
- sv. šedá „g“ 843-6gv

IP44


16 3
16 4
16 5
32 5

883-4v
884-8v
865-4v
895-4v

883-6v
884-9v
865-9v
895-9v

883-9v
884-6v
865-6v
895-6v

883108v



Rámeček s těsnící gumou

- rozměr 105 x 105mm
- 9021 bílý
- 9021g světle šedý
- pouze pro vestavné zásuvky



Dvojitý rámeček s těsnící gumou

- rozměr 195 x 105mm
- 9022 bílý
- 9022g světle šedý
- pouze pro vestavné zásuvky



Instalační krabice

- 88300



Zámek

- 901026 originální klíč
- 901025 univerzální klíč



- kuchyně
- sklepy
- garáže



- stavební stroje
- zahradní technika
- audiovizuální technika
- elektrické zařízení pro průmyslové kuchyně

	Vidlice - přímá •  dvojitý zemnicí systém • černá barva = standard • různé barvy - barevné provedení k dodání při obj. >1000ks • s jednoduchým zemnicím systémem na poptání IP54	 guma/ polyamid celogumové	0521-sr 0522-sr	30ks 30ks	s - černá r - červená e - žlutá o - oranž. b - modrá
	Vidlice - úhlová •  dvojitý zemnicí systém IP44	guma/ polyamid celogumové	05821-s 05822-s	20ks 20ks	
	Vidlice - přímá •  externí uchycení kabelu „TOP“ • dvojitý zemnicí systému IP44	polyamid 	05721-s	20ks	s - černá r - červená e - žlutá o - oranž. b - modrá
	Vidlice - přímá •  s víčkem • guma / polyamid • se zajišťovacím prstencem • hluboká verze s těsnicí manžetou (h=26mm) IP44	bez dětské pojistky s dětskou pojistkou	2411-sl 2411-scl	20ks 20ks	
	Vidlice - přímá •  s víčkem na pantu • guma / polyamid • externí uchycení kabelu „TOP“ • hluboká verze s těsnicí manžetou (h=26mm) IP44	bez dětské pojistky s dětskou pojistkou 	24711-sr 24711-src	10ks 10ks	s - černá r - červená e - žlutá o - oranž. b - modrá
	Zásuvka • dvě provedení s hloubkou 15mm a 26mm IP20	guma/ polyamid 	2410-sr 2410-srw 2410-src	20ks	w = hloubka 26mm s - černá r - červená e - žlutá o - oranž. b - modrá
	Zásuvka • dvě provedení s hloubkou 15mm a 26mm IP54	guma/ polyamid 	2411-sr 2411-srw 2411-src	20ks	w = hloubka 26mm s - černá r - červená e - žlutá o - oranž. b - modrá
	Zásuvka - roztrojka • dvě provedení s hloubkou 15mm a 26mm • připojení na svorkovnici, zásuvky jsou již uvnitř propojeny IP20	guma/ polyamid	24311-s 24311-sw 24311-sc 24311-scw	5ks	w = hloubka 26mm

Přehledový katalog obsahuje pouze popisy a vyobrazení nejběžnějších typů. Podrobný katalog obsahuje více jak 500 dalších typů a jejich variant. Nenaleznete-li v tomto katalogu přesně to co požadujete, neváhejte nás kontaktovat.

Průmyslové vidlice a zásuvky - provedení MIDNIGHT a CAMOUFLAGE

Proudové zatížení

Počet pólů

MIDNIGHT

CAMOUFLAGE

230

400

230

400



Vidlice

- šroubové i bezšroubové
 - materiál PA6
 - Pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj.číslo
(např.: 013-6TTx)
- IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

013-6x

023-6x

014-6x
015-6x

024-6x
025-6x



Vidlice

- šroubové i bezšroubové provedení
 - materiál PA6
 - Pro bezšroubové provedení Turbo
 - Twist přidejte TT za obj.číslo
 - (např.: 0132-6TTx)
- IP66/67

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

0132-6x

0232-6x

0152-6x

0252-6x

0132-6.u

0252-6.u

0152-6.u

0252-6.u



Vidlice „PowerTwist“

- šroubové svorky
 - materiál PA6
- IP66/67

63 3
63 4
63 5

125 3
125 4
125 5

033-6x
035-6xs

043-6xs

034-6xs

044-6xs
045-6xs

033-6.u

043-6.u

034-6.u
035-6.u

044-6.u
045-6.u



Přívodka vestavná

- šroubové i bezšroubové provedení
 - materiál PA6
 - pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj.číslo
(např.: 613-6TTx)
- IP66/67

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

613-6x

623-6x

614-6x
615-6x

624-6x
625-6x



Přívodka vestavná

- šroubové i bezšroubové provedení
 - materiál PA6
 - pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj.číslo
(např.: 6132-6TTx)
- IP66/67

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

613-6x

6232-6x

6142-6x
6152-6x

6242-6x
6252-6x

6132-6.u

6232-6.u

6152-6.u

6252-6.u



Spojka

- šroubové i bezšroubové provedení
 - materiál PA6
 - pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj.číslo
(např.: 613-6TTx)
- IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

213-6x

223-6x

214-6xs
215-6xs

224-6xs
225-6xs



Spojka

- šroubové i bezšroubové provedení
 - materiál PA6
 - pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj.číslo
(např.: 613-6TTx)
- IP66/67

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

2132-6x

2232-6x

2142-6x
2152-6x

2242-6x
2252-6x

2132-6.u

2232-6.u

2152-6.u

2252-6.u



Spojka „ Power Twist „

- šroubové svorky
 - materiál PA6
 - kontakty mosaz s CuBe lamelami
 - i s pilotním kontaktem
- IP66/67

63 3
63 4
63 5

125 3
125 4
125 5

233-6xs

243-6xs

234-6xs
235-6xs

244-6xs
245-6xs

233-6.u

243-6.u

234-6.u
235-6.u

244-6.u
245-6.u



Zásuvka vestavná

- přímá
 - šroubové i bezšroubové provedení
 - materiál PA6
 - pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj.číslo
(např.: 313-6TTx)
- IP44

16 3
16 4
16 5
32 3
32 4
32 5

313-6x

243-6x

314-6x
315-6x

324-6x
325-6x

Průmyslové vidlice a zásuvky - provedení MIDNIGHT a CAMOUFLAGE



Zásuvka vestavná

- přímá
- šroubové i bezšroubové provedení
- materiál PA6
- pro šroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj. číslo

IP66/66

routové zatížení

očet pólů

MIDNIGHT

CAMOUFLAGE

230

400

230

400

příruba 75 x 75 - upevňovací otvory 60 x 60 mm

16	3	3132-6x		3132-6.u	
16	4		3142-6x		
16	5		3152-6x		3152-6.u
32	3	3432-6x		3232-6.u	
32	4		3242-6x		
32	5		3252-6x		3252-6.u



Zásuvka vestavná „Power Twist„

- přímá
- šroubové i bezšroubové provedení
- materiál PA6
- pro šroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj. číslo

IP66/66

příruba 100 x 100 - upevňovací otvory 80 x 80 mm

63	3	333-6xs		336-6.u	
63	4		334-6xs		334-6.u
63	5		335-6xs		335-6.u

příruba 120 x 120 - upevňovací otvory 100 x 100 mm

125	3	343-6xs		343-6.u	
125	4		344-6xs		344-6.u
125	5		345-6xs		345-6.u



Zásuvka vestavná Midnight

- šikmá
- šroubové i bezšroubové provedení
- materiál PA6
- pro šroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj. číslo (např.:413-6TTx)

IP44

příruba 80 x 97 - upevňovací otvory 60 x 73 mm

16	3	413-6x			
16	4		414-6x		
16	5		415-6x		
32	3	423-6x			
32	4		424-6x		
32	5		425-6x		



Zásuvka vestavná Midnight

- šikmá
- šroubové i bezšroubové provedení
- materiál PA6
- pro šroubové provedení Turbo
- Twist přidejte TT za obj. číslo (např.:413-6TTx)

IP66/66

příruba 92 x 100 - upevňovací otvory 77 x 85 mm

16	3	4132-6x		4132-6.u	
16	4		4142-6x		4152-6.u
16	5		4152-6x		
32	3	4232-6x		4232-6.u	
32	4		4242-6x		
32	5		4252-6x		4252-6.u



Zásuvka vestavná „Power Twist„

- šikmá
- šroubové svorky
- materiál PA6
- kontakty mosaz s CuBe lamelami
- i s pilotním kontaktem

IP66/66

příruba 100 x 112 - upevňovací otvory 80 x 88 mm

63	3	433-6xs		433-6.u	
63	4		434-6xs		434-6.u
63	5		435-6xs		435-6.u

příruba 120 x 130 - upevňovací otvory 100 x 108 mm

125	3	443-6xs		443-6.u	
125	4		444-6xs		444-6.u
125	5		445-6xs		445-6.u

Přehledový katalog obsahuje pouze popisy a vyobrazení nejběžnějších typů. Podrobný katalog obsahuje více jak 500 dalších typů a jejich variant. Nenaleznete-li v tomto katalogu přesně to co požadujete, neváhejte nás kontaktovat.

Vidlice a spojky GRIP



Ergonomické provedení!

Proudové zatížení

Počet pólů

110

230

400



Vidlice GRIP a GRIP "Turbo Twist"

- Pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 0153-6TT)
- Zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

16	5	0153-4	0153-9	0153-6
32	5	0253-4	0253-9	0253-6
s měničem fází				
16	5			70153-6
32	5			70253-6



Spojka GRIP a GRIP "Turbo Twist"

- Pro bezšroubové provedení Turbo
- Twist přidejte za objednací číslo TT (např. 0153-6TT)
- Zadní část krytu a matice jsou u provedení Turbo Twist v šedé barvě

16	5	2153-4	2153-9	2153-6
32	5	2253-4	2253-9	2253-6

S tavebnicové rozváděčové skříně M-Box



Série M-Box 6s

- rozměry 490 x 125 x 107mm
- okénko 6 mod.
- IP44/67
- 3 příprav. otvory pro PCE zásuvky 16A 5p, 32A 3p, 4p a 5p
- 3 příruby pro zásuvky 16A 3p a 16A 4p

1518063



Série M-Box 6E

- rozměry 490 x 125 x 107mm
- okénko 6 mod.

1518062



Série M-Box 8s

- rozměry 506 x 230 x 150mm
- okénko 8 mod.
- 4 připravované otvory pro PCE zásuvky 16A 5p, 32A 3p, 4p a 5p
- 4 příruby pro zásuvky 16A 3p a 4p

1518083



Série M-Box 8E

- rozměry 506 x 230 x 150mm
- okénko 8 mod.

1518082



Série M-Box 13s

- rozměry 506 x 330 x 150mm
- okénko 13 mod.
- 6 připravované otvory pro PCE zásuvky 16A 5p, 32A 3p, 4p a 5p
- 6 příruby pro zásuvky 16A 3p a 4p

1518133





Série M-Box 13E

- rozměry 506 x 330 x 150mm
- okénko 13 mod.

1518082



Typizované rozváděčové skříně z pevné gumy



Série SPITZ

- celogumový rozváděč
- až 16 mod.
- IP44/54 s držadlem


9474992



Série BREGENZ

- celogumový rozváděč
- IP44/67 s těsněním



9228999



Série STEYREGG

- celogumový rozváděč
- IP44/54 s držadlem



1516



Série BRUCK

- celogumový rozváděč
- IP44/67 s těsněním


9241999



Série TRAUNSEE

- celogumový rozváděč
- IP44/54 s držadlem

1518083




Série ZIRL

- celogumový rozváděč
- nástěnné provedení
- IP54/67 s těsněním

bv 151306 skříň
ti 92401 s DIN lišta
151327 madla/nohy


Výklopná okénka pro konstrukci rozváděčů



Výklopná okénka IP 66/67

- odolný polykarbonát
- vratné pružiny
- integrovaný zajišťovací šroub
- pro standardní moduly 17,5 mm
- všechny kovové části odolné korozi

IP 66/67




počet modulů	a (mm)	b (mm)	c (mm)	hmotnost (g)	šedá obj.č.	černá obj.č.
2	49	27	36	51	900602	900602s
4	85	65	72	80	600604	600604s
5	103	41,5	90	90	900605	900605s
6	121	50,5	108	102	900606	900606s
8	157	68,5	144	126	900608	900608s
10	193	86,5	180	145	900610	900610s
13	247	113,5	234	180	900613	900613s
18	337	105	324	245	900618	900618s



Výklopná okénka IP 54

- odolný polykarbonát
- vratné pružiny
- úhel vyklonění více jak 180°
- pro standardní moduly 17,5 mm
- všechny kovové části odolné korozi
- IP 54



počet modulů	a (mm)	b (mm)	c (mm)	hmotnost (g)	šedá obj.č.	černá obj.č.
4	92	65	72	97	9006504	9006504s
6	128	51	108	127	9006506	9006506s
7	139	59,5	126	114	9006507	9006507s
8	164	69	144	155	9006508	9006508s
9	182	78	162	166	9006509	9006509s
10	200	87	180	181	9006510	9006510s
11	218	96	198	198	9006511	9006511s
12	236	105	216	207	9006512	9006512s
13	253	41	73	223	9006513	9006513s
14	272	41	82	232	9006514	9006514s
18	344	105	324	299	9006518	9006518s

Přenosné a nástěnné rozváděče z plastu

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Váš specifický rozváděč a obdržíte obratem námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou.

Firma PCE Electric vyrábí v široké míře vysoce kvalitní rozváděče dodávané v gumových nebo plastových skříních. Jsou určeny pro profesionální použití v průmyslu a stavebnictví.

Vedle široké palety standartních typů rozváděčů specializuje se PCE i na výrobu specifických řešení na přání zákazníka.

- kompaktní design
- materiál: nárazuvzdorný polykarbonát
- všechny skříně jsou zapojené
- IP44/67
- výborné pro montáž do dílen a výrobních hal
- široká nabídka příslušenství, držadel venkovních stojanů a ochranných rámu.



Série LECH

- rozměry 230 x 130 x 130 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění

IP44/67



Série STROBL

- rozměry 520 x 222 x 140 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění

IP54/67



Série ANIF

- rozměry 320 x 222 x 140 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění

IP44/67



Série SÖLDEN

- rozměry 297 x 520 x 165 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění

IP54/67



Série SCHWAZ

- rozměry 255 x 204 x 114 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- bez jištění
- standardně bez držadla

IP44



Série MURAU

- rozměry 255 x 204 x 214 mm
- kompletně zapojeno
- vybaveno průchodkami
- dodáváno s nebo bez jištění

IP44/67

Stojany pro rozváděče



Univerzální stojan



Sloupový stojan



Napájecí sloup

Přenosné a nástěnné rozváděče z tvrzené gumy

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Váš specifický rozváděč a obratem obdržíte námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou.



Série TRAUNSEE

- rozměry 165 x 260 x 90 mm
- přenosný
- dodáváno s nebo bez jištění
- zapojeno a připraveno na použití

IP44



Série STEYREGG

- rozměry 430 x 72 x 115 mm
- přenosný
- dodáváno s nebo bez jištění
- zapojeno a připraveno na použití

IP44

- vysoce odolné gumové skříně
- určeno pro nejtěžší nasazení
- vždy zapojeno a připraveno k použití
- široká nabídka příslušenství



Série RIED

- rozměry 280 x 235 x 285 mm
 - přenosný
 - okénko pro 10 mod.
 - zapojeno a připraveno na použití
 - vyhovuje EN6043914
- IP54



Série SCHREMS

- rozměry 400 x 300 x 255 mm
 - přenosný
 - okénko až pro 38 mod.
 - zapojeno a připraveno na použití
- IP54/67



Série SPITZ

- rozměry 320 x 320 x 320 mm
 - přenosný
 - okénko pro 16 mod.
 - zapojeno a prodrátováno
 - vyhovuje EN6043914
- IP54



Série SALZBURG

- rozměry 400 x 527 x 270 mm
- přenosný
- okénko pro 3 x 18 mod.
- zapojeno a připraveno k použití

IP54/67



Stojany pro sérii ZIRL

- pro jednu až tři skříně vedle sebe
- galvanicky pozinkovaná konstrukce

IP54/67



Série BRUCK

- rozměry 370 x 370 x 153 mm
- nástěnné provedení
- okénko max. 18 mod.
- zapojeno a připraveno na použití

IP44/67



Série SALZBURG

- rozměry 298 x 370 x 153 mm
- nástěnné provedení
- okénko pro 14 mod.
- zapojeno a připraveno k použití

IP44/67



Série FURT

- rozměry 350 x 210 mm
- nástěnné provedení
- dodáváno s nebo bez jištění
- zapojeno a připraveno na použití

IP44



Série BERGNZ

- rozměry 370 x 298 x 153 mm
- nástěnné provedení
- okénko pro 10 mod.
- zapojeno a připraveno k použití

IP44



• FRIESTAD

- rozměry 129 x 129 x 83 mm
- nástěnné provedení
- zapojeno a připraveno na použití

IP54

Kompaktní rozváděčové boxy St. Anton a St. Anton 4f

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Vaš specifický rozváděč a obratem obdržíte námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou.

- materiál nárazuvzdorný polyamid
- úchyt pro zavěšení
- dodáváno zapojené a připravené k použití
- IP44 ideální pro průmysl a montážní firmy
- provedení St. Anton 4f až pro 32A

- přenosná provedení
- závěsná provedení
- přívod kabelem s vidlicí, průchodkou nebo přívodkou



Přehledový katalog obsahuje pouze popisy a vyobrazení nejběžnějších typů. Podrobný katalog obsahuje více jak 500 dalších typů a jejich variant. Nenaleznete-li v tomto katalogu přesně to co požadujete, neváhejte nás kontaktovat.

Přenosné a závěsné rozváděče IMST

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Váš specifický rozváděč a obdržíte obratem námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou.

- přenosné a závěsné provedení
- max. zatížení 32A
- okénko pro 8 mod.
- IP 44
- dvě možnosti zavěšení
- dvě barvy skříně
- max 7 zásuvek



- 2.2.0.0.1**
- IMST IP44 SW
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 4x zásuvka 16A/250V CZ
 - nejištěno
- 2.2.1.0.1.**
- IMST IP44 6TE SW
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 4x zásuvka 16A/250V CZ
 - jistění: 16A 3p C, 16A1p C



- 1.1.0.0.1**
- IMST IP44 SW
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 4p
 - 4x zásuvka 16A/250V CZ
- 6.10.1.0.1.**
- IMST IP44 6TE SW
 - 1x CEE přívodka 32A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 32A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V CZ
 - jistění: 16A 3p C, 16A1p C



- 2.2.1.1.2**
- IMST IP44 8TE RT
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 4x zásuvka 16A/230V CZ
 - jistění: 16A3pC, 16A1pC
 - chránič 40A/4/0,03A
- 1.2.1.1.2**
- IMST IP44 8TE RT
 - 1x CEE přívodka 16A/400V 4p
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 4x zásuvka: 16A/250V CZ
 - jistění: 16A3pC, 16A1pC
 - chránič 40A/4/0,03A



- 9.13.0.0.5**
- IMST IP44 H SW
 - průchodka MC5
 - 2x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V CZ



- 9.13.0.0.5**
- IMST IP44 H SW
 - průchodka M25
 - 1x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x CEE zásuvka 16A/250V CZ
 - tlakový vzduch

Přenosné a závěsné rozváděče Pegasus

Zašlete nebo zatelefonujte nám požadavek na Váš specifický rozváděč a obdržíte obratem námi navrhované technické řešení spolu s cenovou nabídkou

- kompaktní rozváděč vyrobený z odolného polyamidu
- držadlo s aretací a jako standard 4 gumové nožičky
- okénko pro 4 moc.
- IP44
- maximální zatížení 32A
- vstup přívodkou, kabelem s vidlicí nebo průchodkou
- 6 montážních pozic



- 9034003CZ-R**
- 2x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 2m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vidlicí a 16A/400V 5p

- 9034004CZ-R**
- 1x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 3x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 2m kab. H07RN-F 5G2,5 s CEE-vidlicí a 16A/400V 5p

- 9034005CZ-R**
- 8x CEE-zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 2m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vidlicí a 16A/400V 5p



- 9034031CZ-R**
- 2x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V
 - CZ standard
 - 2m kabel H07RN-F 5G4 s CEE-vidlicí a 32A/400V 5p
 - 1x jistič 16A/3p C
 - 1x jistič 16A/1p C

- 9034030CZ-R**
- 1x CEE-zásuvka 32A/400V 5p
 - 1x CEE zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V CZ
 - 2m kab. H07RN-F 5G4 s CEE-vidlicí a 32A/400V 5p
 - nejištěno
 - 1x jistič 16A/3p C
 - 1x jistič 16A/1p C



- 9033005CZ-Y**
- 1x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 3x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 1x připojovací svorkovnice 5p
 - 1x průchodka M25 na vrchní straně

- 9033006CZ-Y**
- 8x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 1x připojovací svorkovnice 5p (vstup 400V)
 - 1x průchodka M25 na vrchní straně



- 9033006CZ-Y**
- 1x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 3x zásuvka 16A/250V CZ standard
 - 1x připojovací svorkovnice 5p
 - 1x průchodka M25 na vrchní straně
 - 2x rychlospojka pro tlakový vzduch 1/2"
 - nejištěno
 - nejištěno

- 9033030CZ-Y**
- 1x CEE-zásuvka 32A/400V 5p
 - 1x CEE-zásuvka 16A/400V 5p
 - 2x zásuvka 16A/250V
 - 1x připojovací svorkovnice 5p
 - 1x průchodka M32 na vrchní straně
 - nejištěno
 - 1x jistič 16A/3p C
 - 1x jistič 16A/1p C

Vícenásobné zásuvky adaptéry

široký výběr typů
přesně podle vašich požadavků



Vícenásobná zásuvka s přívodkou

- niklované kontakty
- dostupné se zásuvkami CZ standardu
- vše po 16A/230V
- dostupní i v provedení 110V

IP67 - 9432001
IP44 - 9432000



Adaptér

- niklované kontakty
- vstup CEE vidlice 16A/230V 3p
- výstup zásuvka CZ standard 16A/230V

IP44 - 9433101



Vícenásobná zásuvka s průchodkou

- niklované kontakty
- dostupné se zásuvkami CZ standardu
- vše po 16A/230A
- dostupní i v provedení 110V

IP67 - 9432007
IP44 - 9432006



Adaptér

- niklované kontakty
- vstup CEE vidlice 16A/400V 5p
- výstup zásuvka CZ standard 16A/230V

IP44 - 9433030



Vícenásobné zásuvka s kabelem

- niklované kontakty
- dostupné se zásuvkami CZ standardu
- vše po 16A/230A
- dostupní i v provedení 110V

IP67 - 9432003
IP44 - 9432002

Program pro karavany



Adaptér

- niklované kontakty
- vstup vidlice 16A/250V 5p dvojitý zemnicí systém
- výstup zásuvka CEE 16A/230V 3p

IP44 - 9434100



Rozdvojka

- s víčky, materiál polyamid
- 25212-r DE standard
- 25212-rc DE standard s dětskou poj.
- 24212-r CZ standard
- 24212-rc CZ standard s dětskou poj.

IP 44



Karavanová vidlice

- 16A / 230V 3póly
- mosazné nebo niklované kontakty
- 013-6 mosazné kontakty
- 013-6v niklované kontakty

IP 44



Karavanová úhlová spojka

- 16A / 230V 3póly
- mosazné nebo niklované kontakt
- 8213-6 mosazné kontakty
- 8213-6v niklované kontakty

IP 44



Karavanová nástěnná přívodka

- 16A / 230V 3póly
- mosazné nebo niklované kontakty
- s víčkem a těsněním
- 513-6 mosazné kontakty
- 513-6dv niklované kontakty

IP 44



Karavanová vestavná zásuvka

- 16A / 230V 3póly
- bez zámečku
- 413-6f66 mosazné kontakty

IP 44



Karavanová spojka

- 16A / 230V 3póly
- mosazné nebo niklované kontakty
- 213-6 mosazné kontakty
- 213-6v niklované kontakty

IP 44



Karavanový adaptér

- vidlice s dvojitým zemním systémem
- 16A / 230V 3póly
- niklované kontakty

• 9434100

IP 20

PILA Energetické sloupky

Energetické sloupky vyrobené z kovu s integrovaným uzavřeným rozváděčem a třídou ochrany II.

Vlastnosti

- kovová konstrukce
- jednoduchá montáž a instalace
- EPS Enclosure Protection System - všechny elektrické
- části jsou perfektně chráněny v uzavřeném rozváděči
- řešení na míru (napájení, data, stlačený vzduch, voda.....)
- sloupky jsou plně propojené a otestované
- třída ochrany II

krytí IP54 (jiné na poptávku)

Použití

- průmysl, obchodní a logistická centra
- veřejná prostranství, parky a sportoviště
- průmyslové objekty a haly
- kempy, přístaviště a parkoviště
- a mnoho dalších

PILA - hliníkové sloupky

- sloup : hliníkový profil MS 300
- rozměry : (V x Š x H) 1210/1330 x 300 x 175 mm
- půdorys : 360 x 325 mm (upevňovací otvory 330 x 295 mm)
- vysoce odolný hliník - odolává mořské vodě
- barva anodizovaný hliník
- další verze a individuální výšky na poptávku
- vnitřní rozváděč z PC/ABS



PILA - ocelové práškově lakované a nerezové energetické sloupky

- sloup : práškově lakovaná ocel
- rozměry : (V x Š x H) 750/1200 x 165 x 85 mm
- půdorys : 250 x 155 mm
- sloup : práškově lakovaná ocel nebo nerez V2A
- rozměry : (V x Š x H) 1200 x 248 x 107 mm
- půdorys : 360 x 325 mm (upevňovací otvory 330 x 295 mm)
- celogumový vnitřní rozváděč
- další verze a individuální výšky na poptávku



Pro všechny sloupky PILA vám ve spolupráci s výrobcem vypracujeme nabídku přesně podle vašeho konkrétního zadání. Obrázky jsou pouze ilustrační.

Zahradní sloupky, komunikační sloupky a zemní rozváděče MOSER SYSTEMELEKTRIK

MS10 / MSR12 zahradní sloupek pro venkovní použití z hliníku

- připraveno pro dvě zásuvky
- základní deska a upevňovací materiál je součástí
- povrchová úprava : eloxovaný hliník
- MS10 čtvercový zahradní sloupek 100 x 50 x V mm, IP44
- MSR12 kruhový sloupek o průměru 120 x V mm, IP44

Kód	Popis
201030042	výška 300 mm
202050042	čtvercový sloupek výška 500 mm
201280042	kruhový sloupek s LED orientačním světlem



MS18 / MSR20 zahradní komunikační sloupek pro venkovní použití z hliníku

- v objednávce je třeba upřesnit velikost výřezu pro telefon
- základní deska a upevňovací materiál je součástí
- povrchová úprava : eloxovaný hliník
- MS18 čtvercový zahradní sloupek 180 x 100 x 1400 mm, IP44
- MSR20 kruhový sloupek o průměru 200 x 1400 mm, IP44

Kód	Popis
20181400	čtvercový sloupek bez orientačního světla LED
20181401	čtvercový sloupek s orientačním světlem LED
20201400	kruhový sloupek bez orientačního světla LED
20201401	kruhový sloupek s orientačním světlem LED



TerraMo kompaktní zemní připojení - dodáváme propojené

- vyrobeno z odolného hliníku, včetně plastového montážního panelu
- základní deska a upevňovací materiál je součástí, rozměr : 303 x 390 x 310 mm, IP44
- instalační hloubka / výška vytažení 303 mm/136 mm
- hmotnost 11 kg
- zdvihový mechanismus - plynový píst
- instalační hloubka / výška vytažení 303 mm/136 mm

Kód	Popis
2030051sch	2 x zásuvka 230V/16A
2030052sch	okénko 4 mod., 1 x CEE 16A/400V 5p, 2 x zásuvka 230V/16A, FI/LS 16/0,03A 4p-C



Pro všechny sloupky a krabice MOSER vám ve spolupráci s výrobcem vypracujeme nabídku přesně podle vašeho konkrétního zadání. Obrázky jsou pouze ilustrační.

Víčka k přívodkám



Víčko 16 a 32A

- pro ochranu kontaktů vidlic
- a přívodek proti prachu
- materiál TPE/PP

Proudové zatížení
Počet pólů

Typ

16	3	ts613g
16	4	ts614g
16	5	ts615g
32	3	ts623g
32	4	ts623g
32	5	ts625g



Ochranné víčko proti vodě

- 16 a 32A
- pro ochranu kontaktů vidlic
- a přívodek proti prachu
- materiál TPE/PP

IP 67

16	3	20163
16	4	20164
16	5	20165
32	3	203234
32	4	203234
32	5	20325



Víčko 63 a 125A

- 63 a 125A
- materiál Polypropylen (63A)
- materiál PA6 (125A)

IP 67

63	3	ts7632g
63	4	ts7632g
63	5	ts7632g
125	3	ts1252g
125	4	ts1252g
125	5	ts1252g

Datová zásuvka do rozvaděčů a rozvodnic



Datová zásuvka

- 2 x RJ45 Cat.6
- stíněné
- žlutá barva
- úhel otevření víčka 106°


IP55

Proudové zatížení
Počet pólů


Typ

8	45k23
---	-------

Použitá terminologie

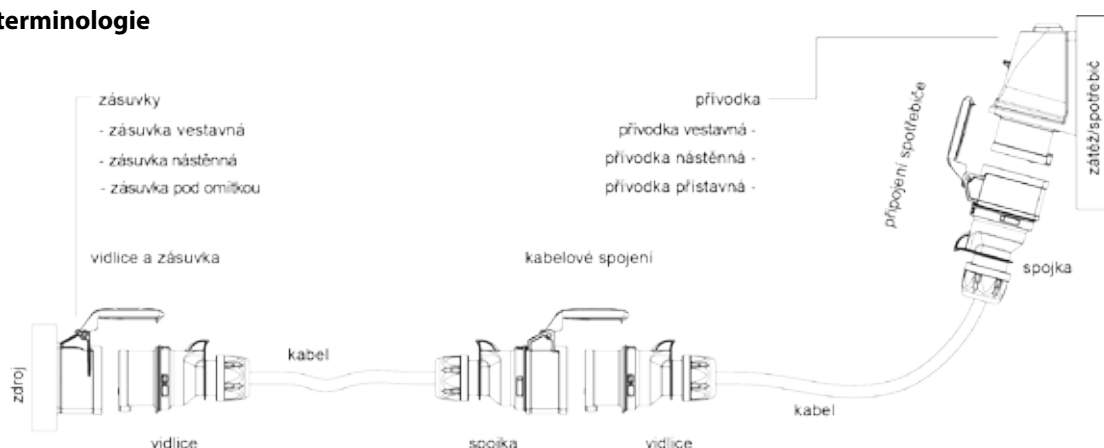

Funkce měniče fáze

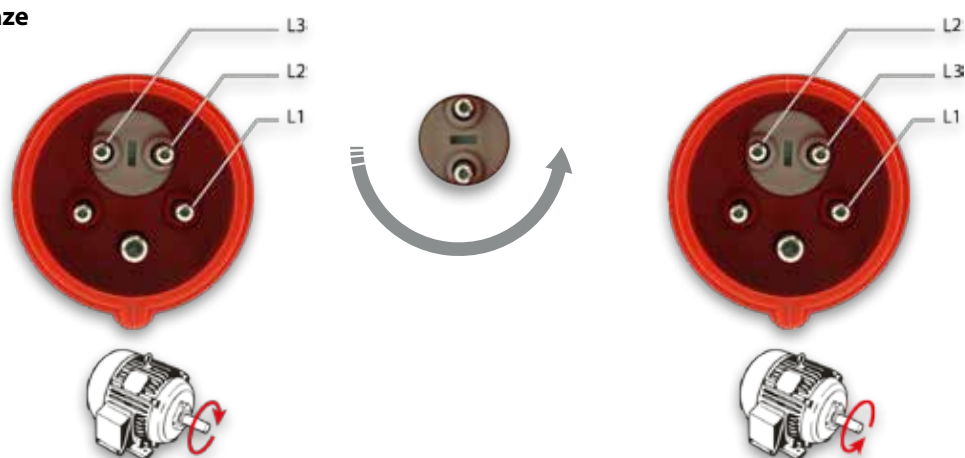

Délka odizolování

Jmenovitý proud / výrobní řada	Průřezy vodičů		Montážní délka	Délka odizolování
	ohybný vodič (mm ²)	pevný vodič (jednoduchý nebo slaněný) (mm ²)	(mm)	(mm)
16A - CEE	1-2,5	1-4	50	10-12
32A - CEE	2,5-6	2,5-10	50	10-14
63A - CEE	6-16	6-25	100	12-18
125A - CEE	16-50	16-70	100	18-20
16/32A - extra nízké napětí <50V	1-10	1,5-10	70	14-16
P-Nova	1-2 x 2,5	1-2 x 2,5		10
P-Nova (bezšroubové)	1-2 x 2,5	1-2 x 2,5		8-14
P-Nova Plus	1-2 x 2,5	1-2 x 2,5		8-14
Taurus nebo Top Taurus vidlice	0,72-2,5		30	7
Taurus nebo Top Taurus spojka	1-2,5		30	7
Taurus nebo Top Taurus roztrójka	1-2,5		30	7
Nautilus vidlice a spojky	1-2,5		30	7
Nautilus vestavná zásuvka	1-2 x 2,5	1-2 x 2,5	30	7

INFORMACE

Kontakty

- kontakty jsou vyrobeny ze slitiny mědi a zinku. Nejdůležitější vlastnosti jsou :
- vysoká elektrická vodivost 15m/(Ohm mm²)
- vysoká tvarová stálost vyšší než 103 kN/mm²
- vysoká odolnost vůči oxidaci v průmyslovém a zemědělském prostředí
- s poniklovanými kontakty se zvyšuje odolnost v prostředí s mořskou vodou, párou, sírany, v zemědělství a potravinářství
- PCE zásuvky 125A a 63A jsou vybaveny CuBe lamelami pro další zlepšení elektrických a korozivních vlastností

Použité plasty

Zásuvky, spojky a vidlice jsou vyráběny z POLYAMIDU 6 vybrané produkty pak z PC/ABS. Obecné charakteristiky materiálů jsou následující :

- excelentní odolnost proti nárazům
- vysoká tepelná stabilita
- velmi dobré izolační vlastnosti
- vysoká odolnost proti oděru
- vysoká odolnost proti vlivu počasí
- velmi dobrá odolnost proti chemickým vlivům
- bez kadmia a halogenů
- v souladu s RoHS 2011/65/EU

CHEMICKÁ ODOLNOSTI POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ

Chemikálie	Koncentrace	Odolnost		Chemikálie	Koncentrace	Odolnost	
		PA6	PC/ABS			PA6	PC/ABS
aceton		+	-	chlorin		o	o
aldehyd		o	-	ketony		+	-
alkohol		+	+	kyselina citronová	20%	o	+
aminy		+	-	kyselina dusičná	2%	-	+
amoniak	5%	+	o/-	kyselina fluorovodíková		-	o
amoniak chlorid	35%	+	-	kyselina fosforečná	10%	-	o
anorganické sole		+	o	kyselina chlorovodíková	2%	-	o
benzín		+	+	kyselina mravenčí	4-5%	-	o
benzol		+	o	kyselina octová	5%	o	+
estery		+	o	kyselina sírová	50%	-	+
etyl éter		+	o	metan		+	x
formaldehydy	5%	+	-	nafta		+	o
formalín	3-4%	+	-	nitrobenzen		+	-
glycerin		+	o	olej		+	+
glykol		o	o	peroxid vodíku	30%	o	+
hydroxid sodný	2-8%	+	-	petrolej		+	+
hydroxid sodný	10%	+	x	propanol		+	o
hydroxid vápenatý	50%	o	-	tuky		+	+
chlorid sodný		+	+	voda		+	+

Legenda

o částečně odolný

o/- nízká odolnost


x není uvedeno

INFORMACE

Pozice zemního kontaktu podle IEC 60309-2-SERIE1

Napětí V	Frekvence Hz	2P+E		3P+E		3P+N+E	
		16+32A	63+125A	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A
57/100 to 75/130	50 a 60					4	4
100 to 130	50 a 60	4	4	4	4		
120/208 to 144/250	50 a 60					9	9
200 to 250	50 a 60	6	6	9	9		
200/346 to 240/415	50 a 60					6	6
220/380	50					3	3
250/440	60						
250/440 to 265/460	60					11	11
277/480 to 288/500	50 a 60					7	7
347/600 to 400/690	50 a 60					5	5
380 to 415	50 a 60	9	9	6	6		
380	50			3	3		
440	60						
440 to 460	60			11	11		
480 to 500	50 a 60	7	7	7	7		
600 to 690	50 a 60			5	5		
> 50	100 to 300	10	10	10	10	10	10
> 50	>300 to 500	2	2	2	2	2	2
> 50 to 250	DC	3	3				
> 250	DC	8	8				
Vybráno pro použití s izolačními transformátory	50 a 60	12	12	12	12	12	12
Všechna napětí a frekvence neodpovídající standardu		1	1	1	1	1	1

- Pozice zemního kontaktu.
- Pohled : zepředu na zásuvku

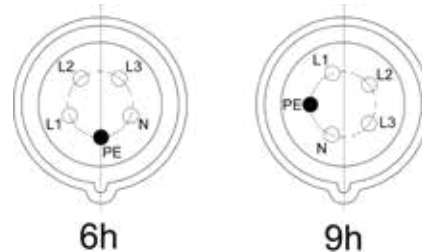

Mezinárodní barevné značení - SERIE1

pro napětí > 50V tabulka vedle

Barevné značení

Pro snadnou identifikaci napětí a frekvencí všech CEE zásuvek a vidlic platí následující barevné značení :

20-25V	fialová
40-50V	bílá
100-130V	žlutá
200-250V	modrá
380-480V	červená
500-690V	černá
> 60-500Hz	zelená
no colour code	šedá

* není standard

** není standard 63A, 125A

