

Rozbočovací krabice

Abox | Abox Pro



Varianty pro ještě více použití instalace:

■ Abox:

**Vnitřní prostory a
chráněné venkovní prostory**

■ Abox Pro:


**Průmyslové a
nechráněné venkovní prostory**

- Promyšlená koncepce skříně pro snadnou a pohodlnou instalaci
- Optimální vyrovnání skříně pomocí průběžného středového značení
- Rychlá instalace díky vnějším upevňovacím úchytům (varianta AB)

- Vnější úchyty s vylomením pro upevnění standardními šrouby M6 na obvyklé systémy kabelových žlabů
- Plně namontované spojovací svorky
- Uzavírací izolační zátky

IP66	35 ²	IK07		1000V AC	1000V DC			
IP66 IP67 IP69	35 ²	IK09		1000V AC	1000V DC			

NOVÉ!

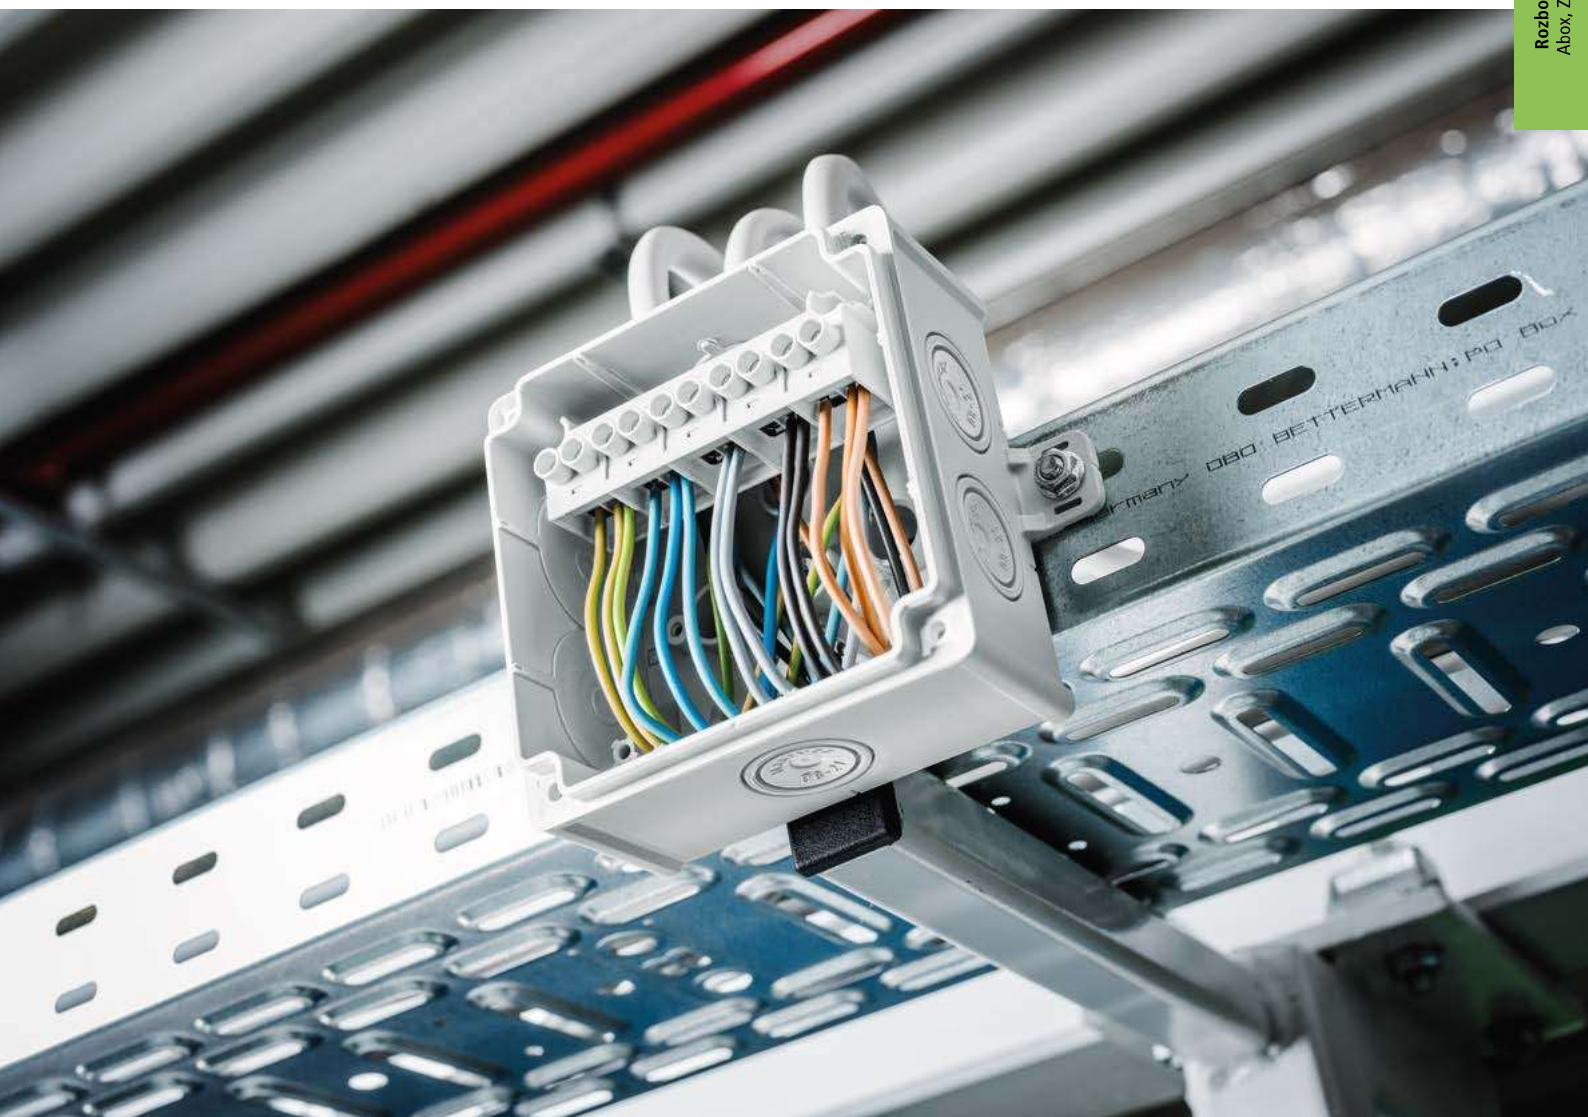

- Samojistící pojistné matice v podstavci krabice při použití kabelových šroubení
- Osvědčená bezšroubová svorka plug-in Wago pro 2,5² a 4²
- Zvýšené spojovací svorky umožňují rychlé a přehledné zapojení od 6²
- Rychlé a přehledné zapojení díky většímu instalačnímu prostoru

- Využití všech kabelových vstupů bez omezení
- Prvotřídní materiálové vlastnosti, jako např. odolnost proti UV záření, vysoký stupeň krytí IP a vysoká odolnost proti nárazu
- Certifikace VDE zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti
- Plocha pro individuální označení

Různé barevné varianty pro individuální použití



podobná jako
RAL 7035



podobná jako
RAL 9016



podobná jako
RAL 3020



podobná jako
RAL 9005

Rozbočovací krabice

Abox



Pro instalaci ve vnitřních a chráněných venkovních prostorech
(se svorkami a bez svorek do 35 mm²)

- Samotěsnící měkké vkládací membrány (Abox 025 až 100)
- 3 přívody na jedné straně u Aboxu 025 směrem nahoru umožňují optimální instalaci v různých extrémních podmínkách
- Optimalizovaný rozsah těsnění lze použít i pro jiné než kruhové kabely
- Upevňovací otvory s membránou TPE umožňují snadnou a rychlou montáž
- Přívod kabelů u Aboxu 160 směrem nahoru pomocí několika vylamovacích membrán
- Víko zůstává na krabici zajištěno i po uvolnění šroubů víka
- **Optimalizováno pro chráněné venkovní prostory díky:**
 - Vyšší odolnosti proti žhavému drátu
 - Rozšířenému rozsahu teploty okolního prostředí
 - Vysokému stupni IP
 - Vysoké odolnosti proti UV záření

